

STAND BY BULL

Banner

Bloc SBV: Type SBV 12-18 → SBV 12-230

A Banner Stand by Bull Bloc Vlies akkumulátorok zárt, szeleppel szabályzott ólomakkumulátorok, amelyekben az elektrolit gyapotban van felitattva. A blokkakkumulátorokat univerzális alkalmazhatóság és teljes gondozásmentesség jellemzi. További előny a hosszú használati élettartam, a magas energiasűrűség és a burkolat kompatibilis méretei. Ezek az akkumulátorok főleg vezető nélküli szállítórendszerekben, mint diesel indítóakkumulátor, valamint biztonsági világítórendszerekben használatosak.

Jellemzők

- blokkakkumulátorok. névleges feszültség 6 V és 12 V
- abszolút gondozásmentesség az egész élettartam folyamán
- fenntartó töltés feszültsége 2,27 V/cella
- ajánlott hőmérséklettartomány 20° C (max. -10° C ... +40° C)
- nem veszélyes áru FAA és IATA szerint (a 806-os csomagolási előírás alapján)
- pólusok korróziómentes kivitele
- jó feszültségállapot az erőáramú tartományban is
- szerkezeti élettartam 10-12 év (high performance EUROBAT szerint)

Felépítés

- pozitív elektróda nagyteljesítményű ólom-kalcium rács kent aktív anyaggal
- negatív elektróda nagyteljesítményű ólom-kalcium rács kent aktív anyaggal
- elválasztás üveggyapot
- burkolat anyaga ABS, fedél ragasztott
- elektrolit gyapotban felitattott, nagy tisztaságú kénsav
- pólusok kivitele biztonsági, elektrolitálló, epoxigyantával bevont
- cellák összekötése belül, hegesztett, a burkolat falán keresztül
- cellák dugói biztonsági szelepek, 2 psi (14 kPa) gáznyomásra méretezett túlnyomás-levegőztető rendszerrel



Műszaki adatok

Névl. fesz., V	Kapacitás, Ah				Méreték						pólusok elrend- ezése	Csatl. módja*	Össz. súly, kg	
	C 20 1,80 V/C.	C 10 1,80 V/C.	C 5 1,75 V/C.	C 1 1,65 V/C.	Hossz mm	Szél mm	Mag mm	Ri mOhm	Ik in A	Pólusok száma				
SBV 12-18	12	18	15	14,5	10,7	181	76	167	17,1	732	2	C	In M 5	6,3
SBV 12-26	12	26	23	21,5	17,6	166	176	126	11	900	2	C	In M 5	9,2
SBV 12-33	12	33	28	25	21,2	195	130	160	8,5	1.100	2	B	In M 6	10,9
SBV 12-44	12	44	36	32	28,1	198	165	153	7,5	1.400	2	C	In M 6	13,6
SBV 12-55	12	55	46	41,5	34,5	228	138	210	6,5	1.700	2	B	In M 6	17,5
SBV 12-70J	12	70	56	51,5	46,2	350	167	179	5	2.100	2	C	In M 6	22,1
SBV 12-70	12	70	57	52,5	47,1	260	168	212	5	2.100	2	B	In M 6	21,5
SBV 12-80	12	80	66	61	54,8	260	168	212	5	2.400	2	B	In M 6	23,7
SBV 12-90	12	90	76	70	58,4	306	168	212	4	2.650	2	B	In M 6	29
SBV 12-100	12	100	85	76	64	306	168	212	5	2.900	2	B	In M 6	30
SBV 12-110	12	110	93	83,5	69	328	171	205	4	3.000	2	B	In M 6	32,2
SBV 12-120	12	120	104	93	78,9	408	176	227	3	3.300	2	B	In M 6	35
SBV 12-135	12	135	115	105	96,6	340	173	280	2,7	3.750	2	C	In M 6	39,6
SBV 12-150	12	150	128	115	101,7	482	170	242	2,5	4.200	2	B	In M 6	44,2
SBV 12-160	12	160	146	131	113,3	530	209	214	2	4.700	2	E	In M 6	52,2
SBV 12-200	12	200	172	158	137,9	520	240	220	<2	5.400	2	E	In M 8	66
SBV 12-230	12	230	200	179	146,7	521	269	203	<2	5.900	2	E	In M 8	70

A megadott elektromos értékek teljesen feltöltött állapotban történő terhelésre, 20° C környezeti hőmérsékleten érvényesek.


* F 4,8 (Faston 4,8 mm), F 6,4 (Faston 6,4 mm), In (insert csavaros pólus)

Beépítés

A blokkok állványba vagy szekrénybe történő beépítésre alkalmasak. Külön kérésre, földrengésveszélyes körzetekben vagy telekommunikációs berendezésekben ill. vezető nélküli szállítórendszerekben történő alkalmazáshoz, speciális állványt szállítunk. Be kell tartani az EN 50272-2 szabvány biztonsági előírásait, különös tekintettel a szellőzési követelményekre. A töltést a megadott feszültséghatáron belül kell lefolytatni, adatlapunknak megfelelően.

Minden tömeg és súly értékre érvényesek a szokásos gyártási tűrések. Az elektromos értékek megközelítően vannak megadva. Gyártmányainkat folyamatosan továbbfejlesztjük, így fenntartjuk a jogot a változtatásra, minden külön jelzés kötelezettsége nélkül.

Pólusok elrendezése

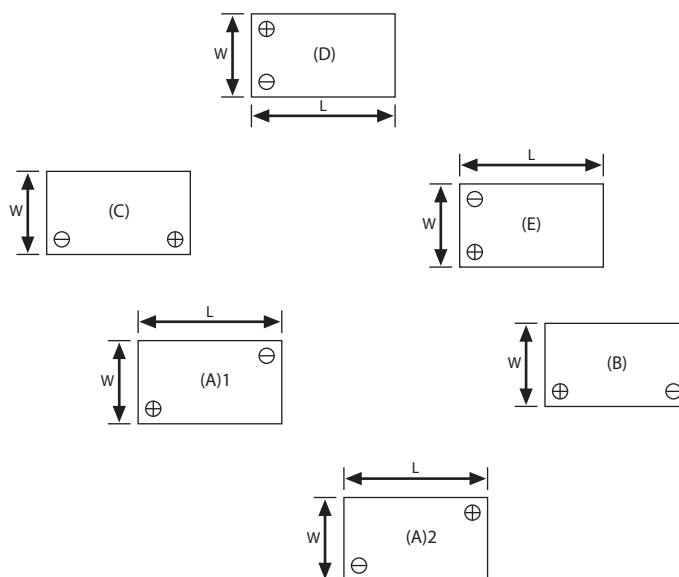

Forgalmazza:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:

H-4081 Hajdúnánás, Fűdő u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhh@bannerbatteries.com